




N721-N90



۲ سال گارانتی
۲۰۰ هزار کیلومتر

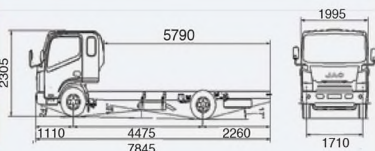

مشخصات سیستم الکتریکی

80 Ah 12V *2	باتری
28V 70 A	دینام
24 V 3.6 kW	استارت

مشخصات محور جلو

3100	حداکثر وزن مجاز فنی (Kg)
------	--------------------------

مشخصات محور عقب

4.33	نسبت دنده
6400	حداکثر وزن مجاز فنی (Kg)

سیستم تعلیق

نوع فنر بندی	جلو و عقب فنر چند لایه شمشی به همراه کمک فنر تلسکوپی
تعداد فنر (عقب و جلو)	8+7 / 6

تایر

235/75 R17.5	سایز تایر
تیولیس	نوع

مخزن سوخت

آلومینیوم	جنس
210	ظرفیت (L)

سیستم های ایمنی و کمکی ترمز

ESC	سیستم کنترل پایداری الکترونیکی
✓ LDWS	سیستم هشدار انحراف از مسیر
✓ AEBS	سیستم ترمز اضطراری هوشمند
Exhaust Brake	ترمز کمکی خفه کن اگزوز

سایر تجهیزات

سیستم تهویه مطبوع / شیشه بالا برقی / صندلی دوفره شاگرد/مه شکن جلو و عقب / عقب / چراغ رانندگی در روز (Day Light) / جبهه ابزار کنار شاسی / چک روغنی / لاستیک زاپاس / لاملت خطر / بکسل بند فرمان قابل تنظیم / تنظیم ارتفاع چراغ های جلو / دید گسترده محیط / اقل مرکزی / سقف یکپارچه / هشدار کمربند ایمنی / قابلیت تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی / صندلی قابل تنظیم / رادیو پخش (USB) / کنترل رادیو پخش روی فرمان / قابلیت برگرداندن اتاق یا قفل / اگزوز کنترل / کاتالیست اگزوز / کمپوسل آتش خاموش کن / آلارم هشدار دنده عقب / روکش صندلی پارچه ای

● موفقیت در تست های سه گانه (نمای بسیار بالا، سرمای شدید و رطوبت زیاد) با پیمایش یک میلیون کیلومتر مسافت
● ممکن است اطلاعات مندرج در کاتالوگ با مشخصات خودرو تحویلی مغایرت داشته باشد
● موارد پیشنهادی صورت ✓، مشخص شده است

مشخصات کلی

N721-N90	مدل کامیون
دارای جای خواب	نوع کابین
7845x2116x2305 (mm)	ابعاد کلی شاسی بدون اتاق بار
4475	فاصله محوری (mm)
9000	وزن ناخالص (Kg)
3260	وزن شاسی (Kg)
110	حداکثر سرعت (Km/h)
30	حداکثر زاویه قابل پیمایش (%)
8.25	شعاع چرخش (m)

موتور و قوای محرکه

Cummins ISF3.8s5154	موتور چهار سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ، دارای توربو شارژ و اینتر کولر
Euro 5 EEV	استاندارد آلایندگی
Common Rail(Bosch)+SCR	سیستم سوخت رسانی بوش
154/2600	توان (hp/rpm)
500/1200~1900	گشتاور (N.m/rpm)
3760	حجم موتور (cc)
JAC LC6T540B	مدل گیربکس
R 1 3 5	دنده ها
2 4 6	

6.091	I	نسبت دنده ها
3.65	II	
2.274	III	
1.478	IV	
1.000	V	
0.774	VI	
5.645	R	

کلاچ

تک صفحه ای خشک با دیافراگم فبری	نوع
Ø350	قطر (mm)
پنوماتیک - هیدرولیک	سیستم کلاچ

فرمان

ساجمه گردان هیدرولیک	نوع
----------------------	-----

ترمز

دو مداره مستقل پنوماتیک	سیستم
جلو دیسکی، عقب کاسه ای	نوع
KNORR	برند مجموعه ترمز